


STOFF
KOLLEKTION



PROJEKT
RHOMBERG

ASPEN





ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 310 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	431 N		996 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	71.7 N		81.5 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	1 mm		1.7 mm	
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren		5	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 Method 2	4-5			
REIBECHTHEIT	DIN EN ISO 105-X12	trocken	5	nass	4-5
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		QUICK CLEAN			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					




PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at

ASPEN

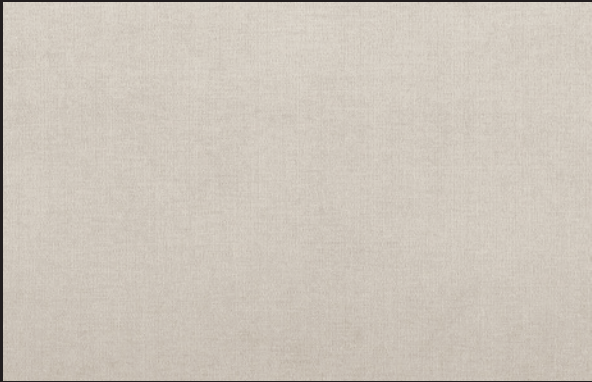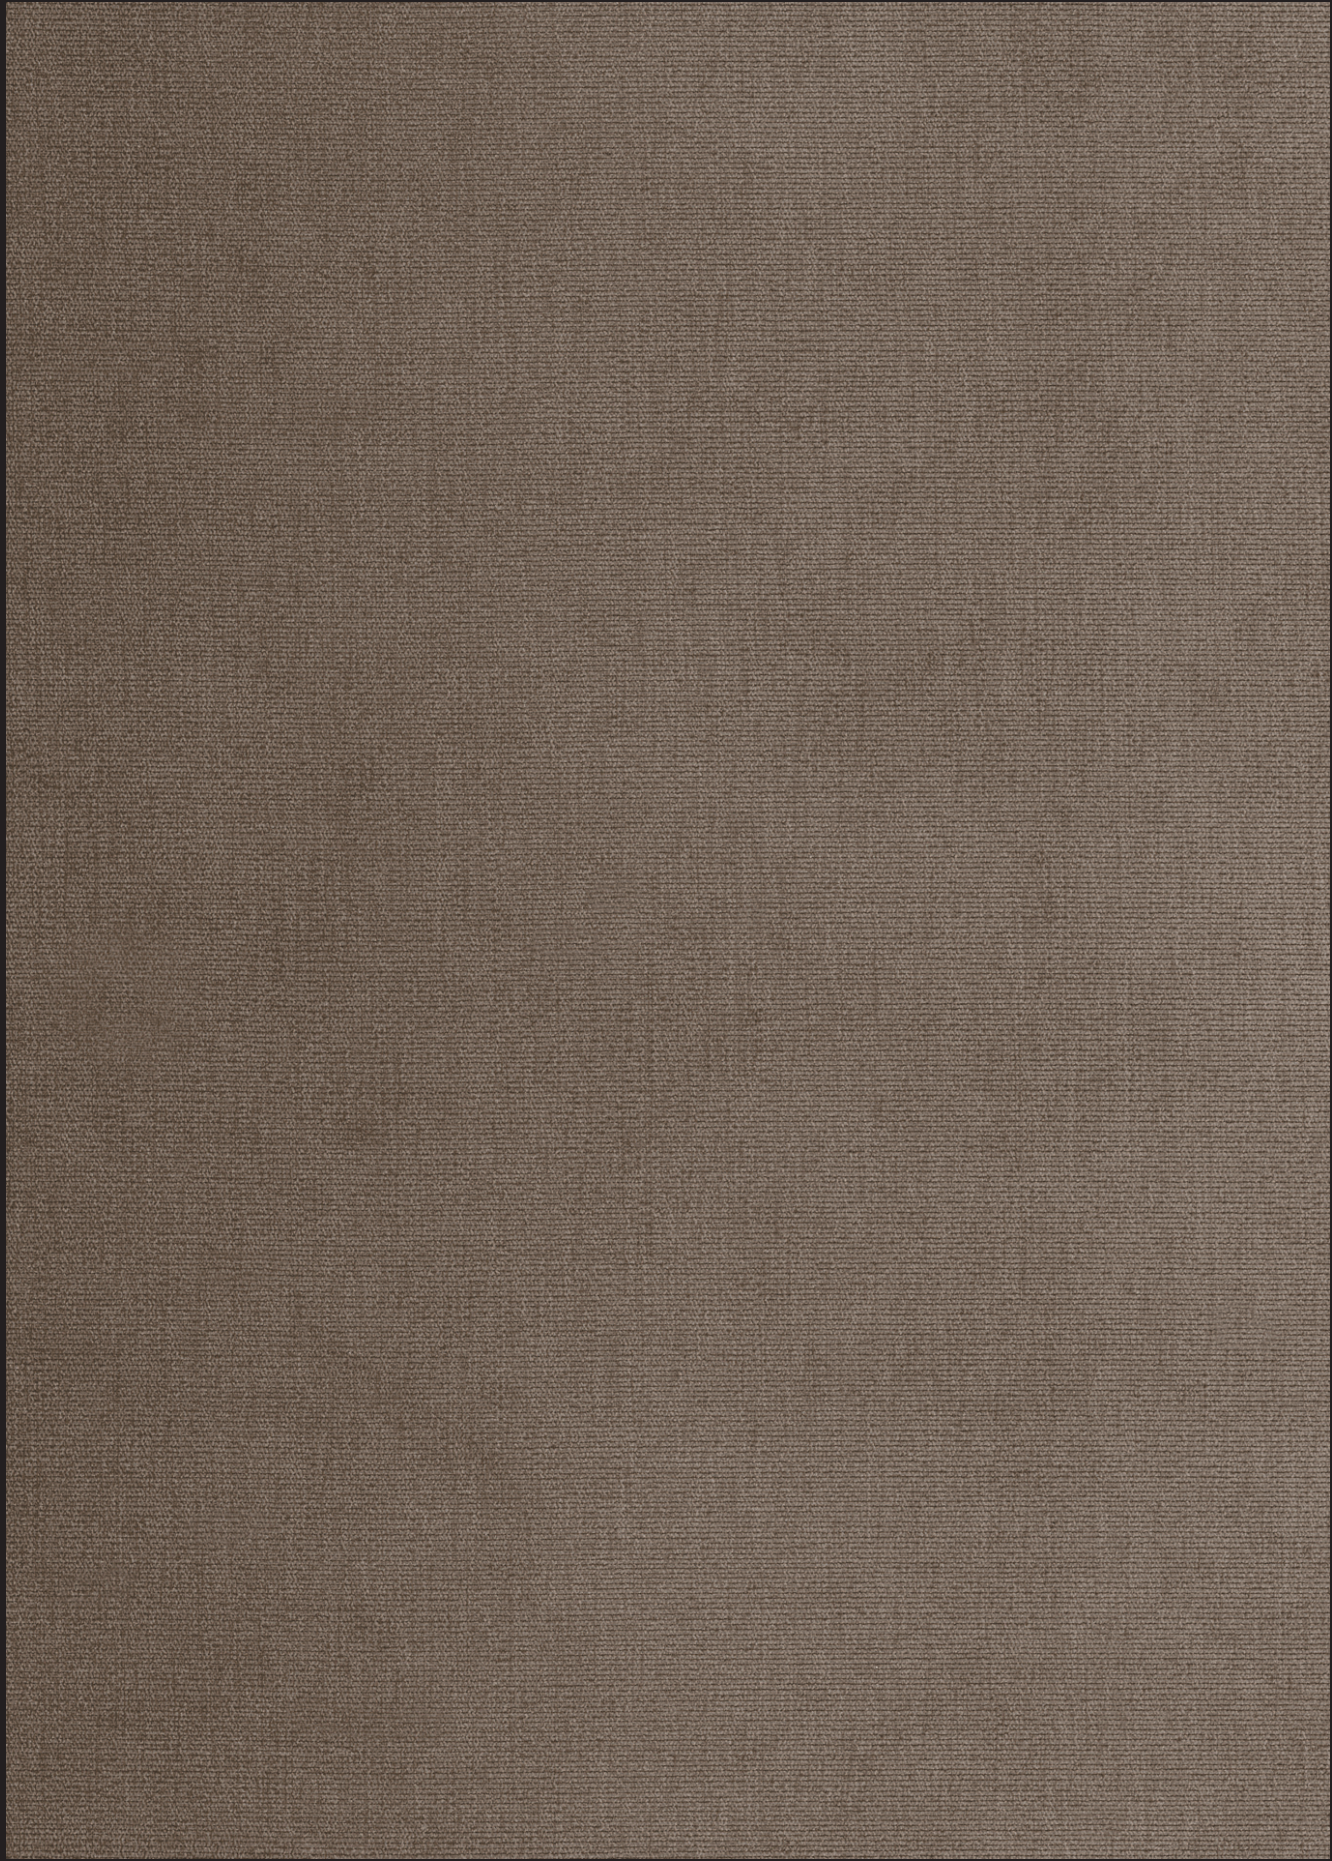

114

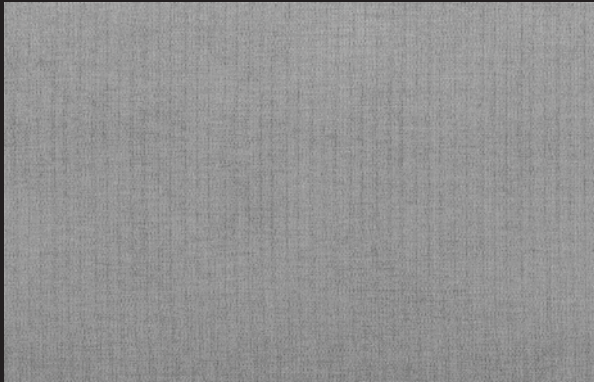


106



127



128

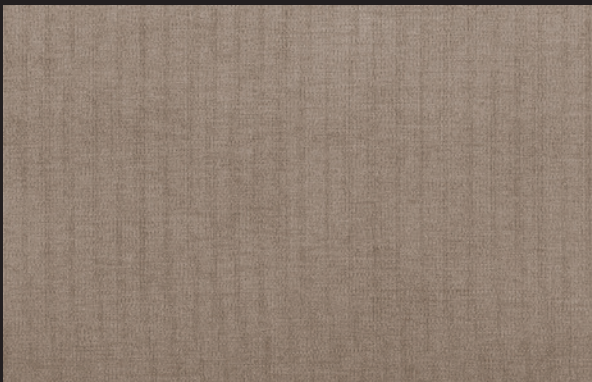

134



34




157



148



146

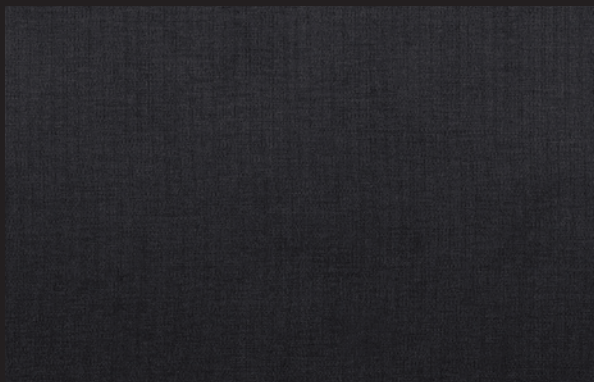

166



173




129



44



102

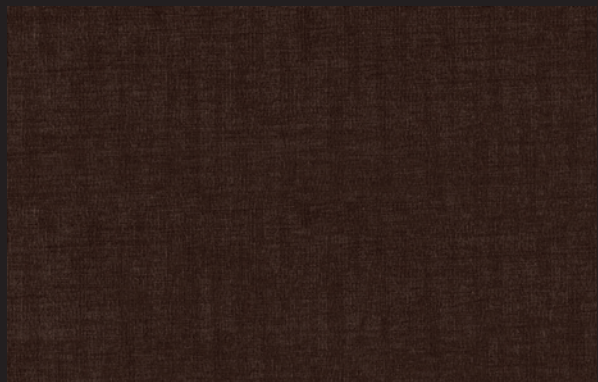

184



174

BOUCLE



ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 630 gr/m ² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	1286 N		1573 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	134,9 N		344,4 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	4,0 mm		2,4 mm	
SCHEUERBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 12947-2	>100.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren		4-5	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02	>5			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	4	nass	4
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					



PROJEKT
RHOMBERG


www.projekt-rhomberg.at



BOUCLE



36

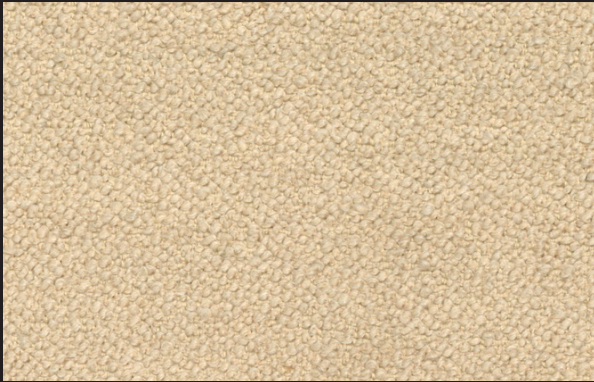

03



64



24



46



34




02




74



58

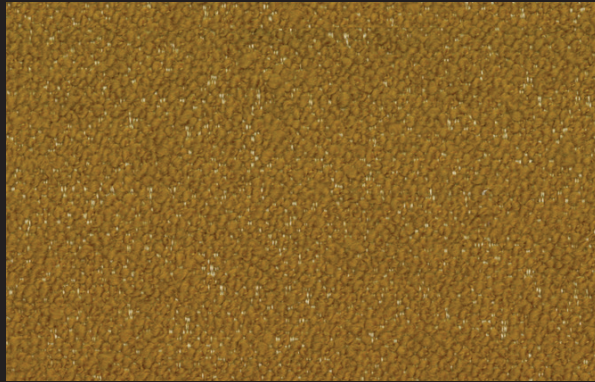

35

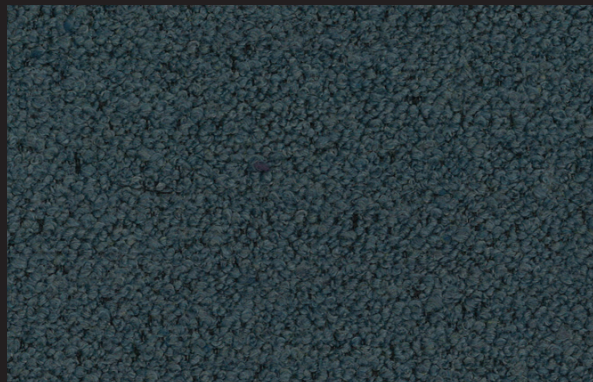

37



29




66



23



84

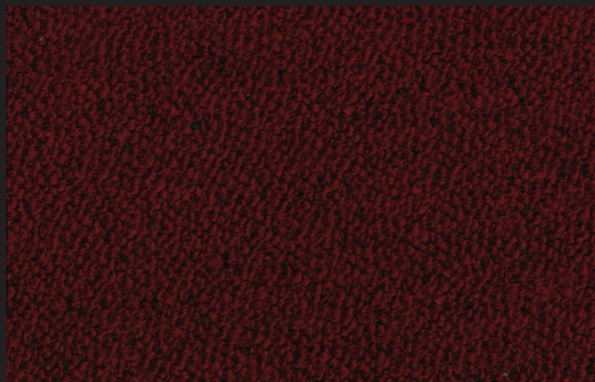

63

CALI





ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 270 gr/m ² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	1842 N		902 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	188,3 N		135,5 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	3 mm		4 mm	
SCHEUERBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 12947-2	90.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren		4 - 5	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02	> 5			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	4-5	nass	4-5
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					



PROJEKT
RHOMBERG
www.projekt-rhomberg.at


CALI

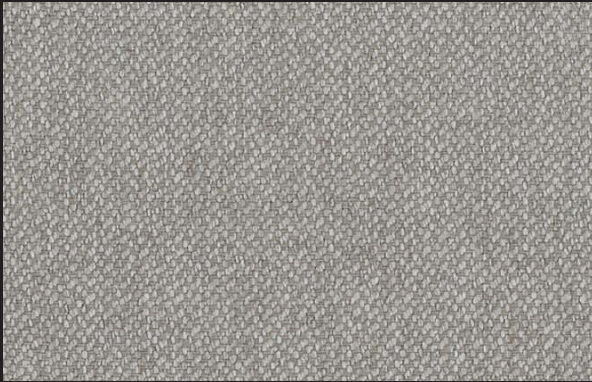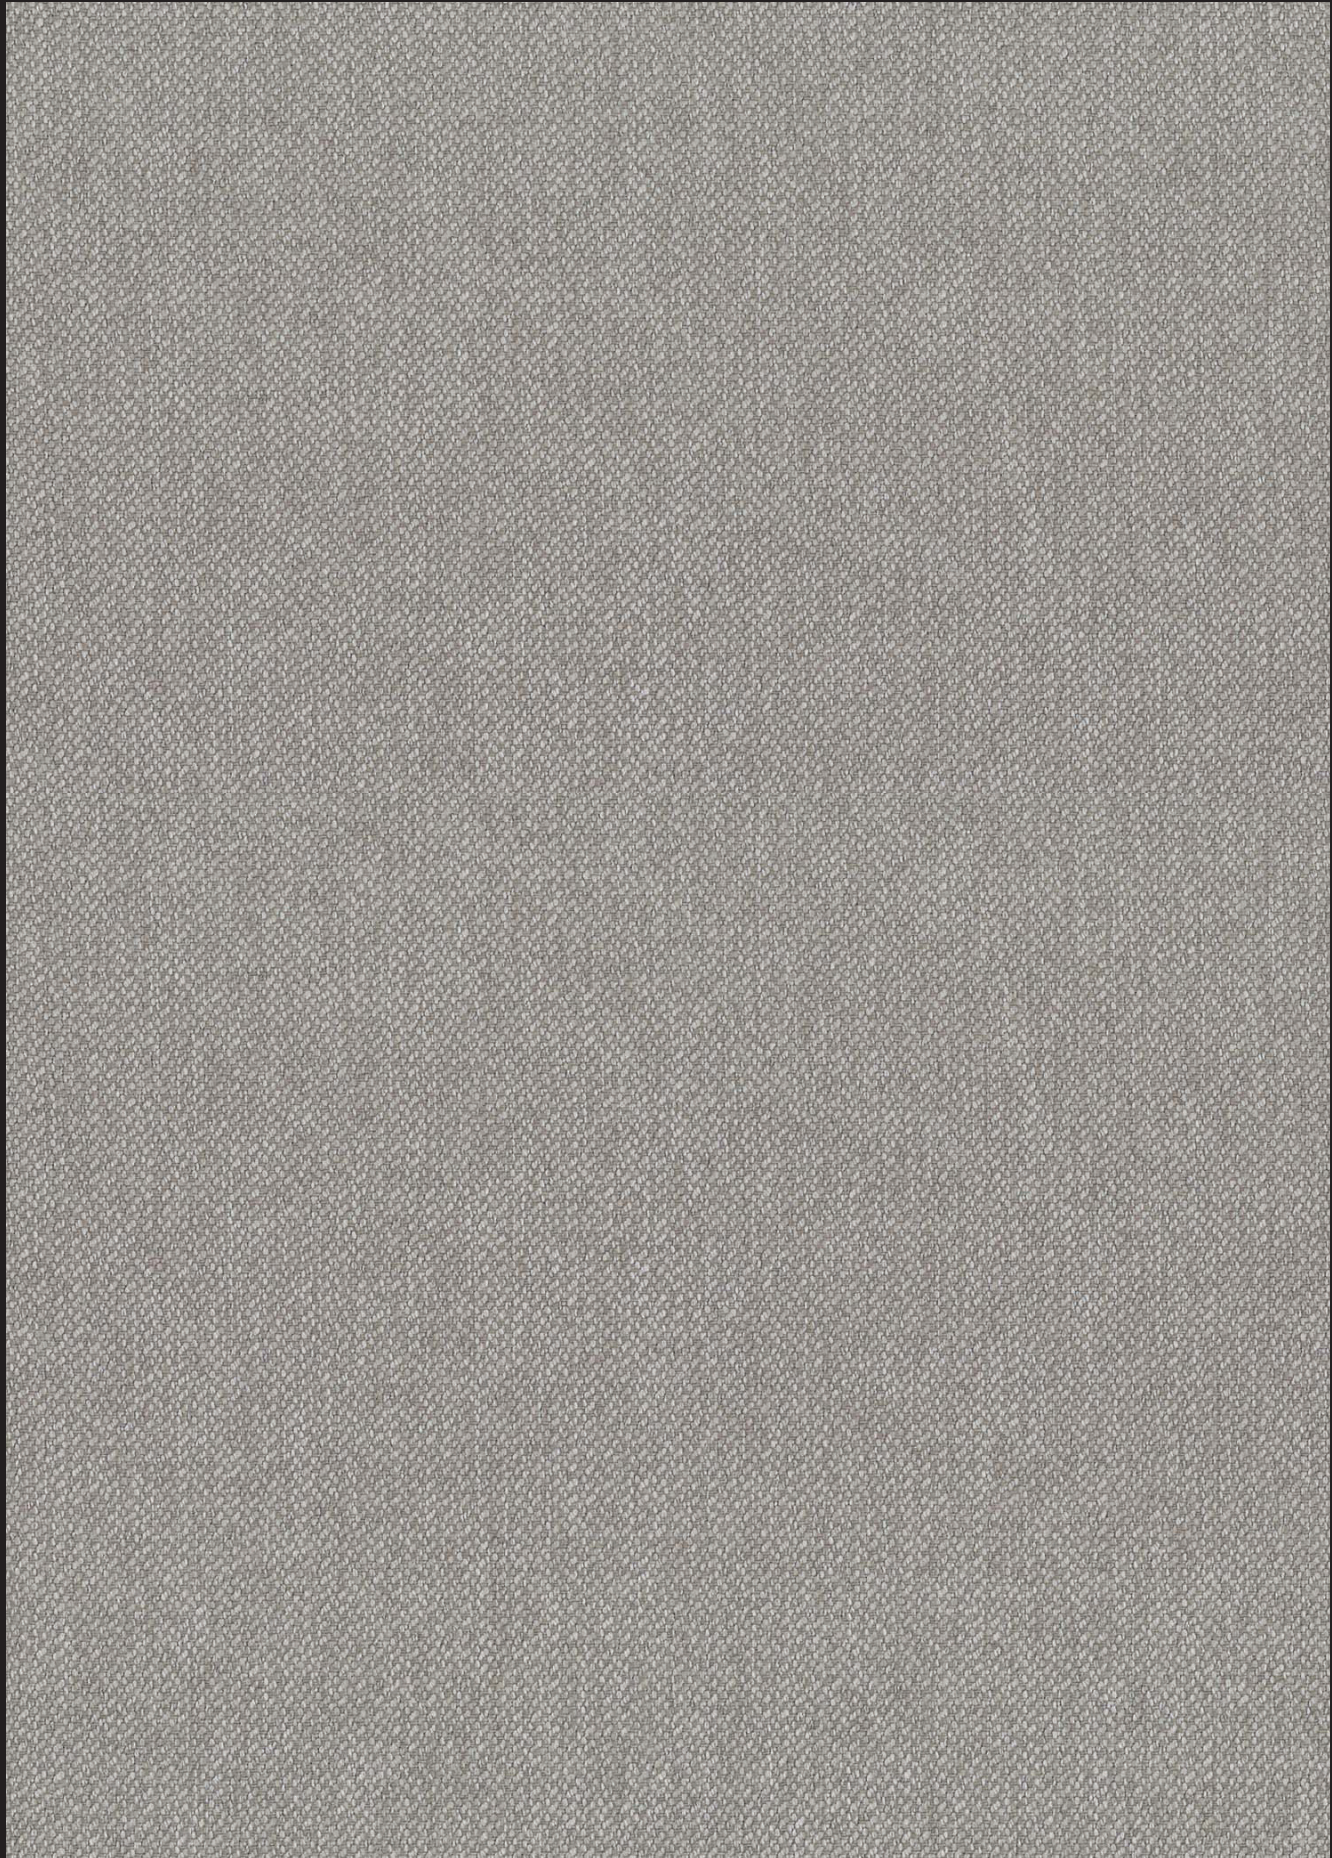

716



734

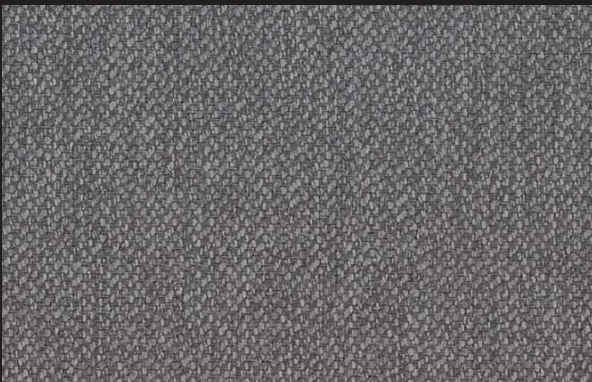

746



764



776



774



786



784



777



725



757




719



747



748

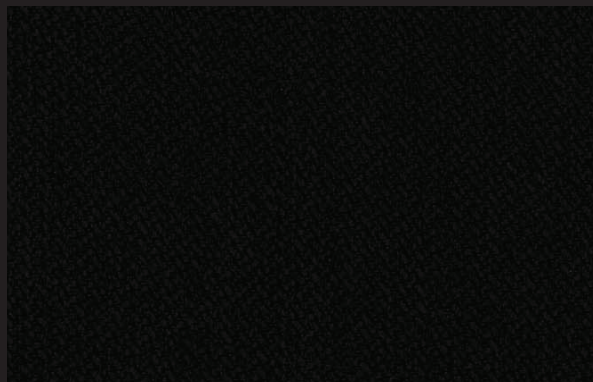

702



758

DANA



ZUSAMMENSETZUNG	50% Acryl 45% Polyester 5% Viskose	Breite 142 cm +/-2%	Gewicht 419 gr/m² +/-5%
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette	ERGEBNISE Schuss
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	2000 N	630 N
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	29 N	100 N
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2 bei 180 N	2 mm	2 mm
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-2	90.000 Touren	
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren	4-5
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02	4-5	
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken 5	nass 5
BRENNVERHALTEN	BS 5852 Source 0	ÜBERSTANDEN	
STOFFSCHUTZ		QUICK CLEAN	
PFLEGE		AUF DER RÜCKSEITE BÜGELN	
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.			



PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at

DANA




36



17



09

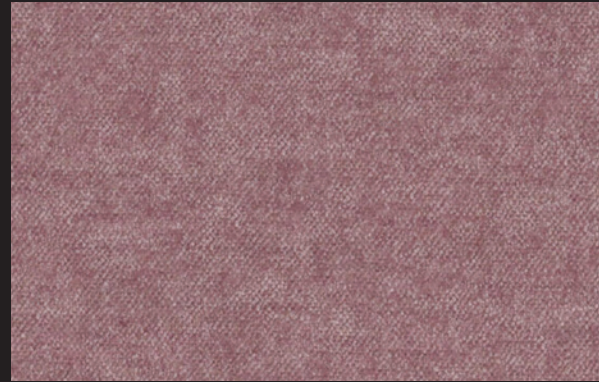

30



35



16



08



28



44



15




05



27




46

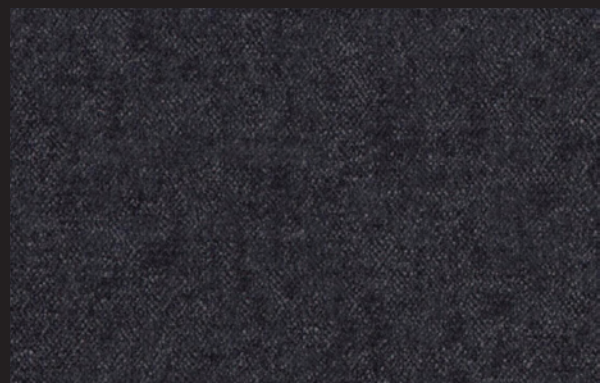

48



04

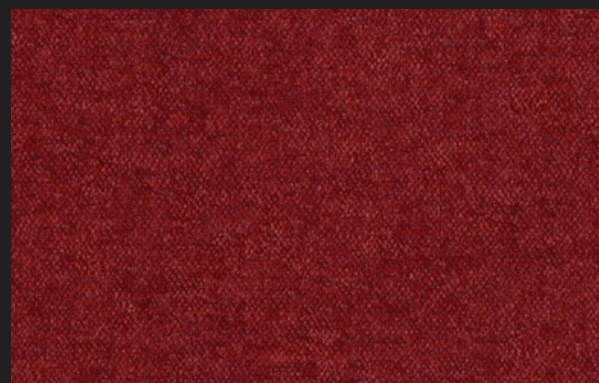

22

DUBLIN




ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester	Breite 142 cm +/-2%		Gewicht 370 gr/m ² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
AUSDEHNUNG	DIN EN ISO 13934-1	1474 N		757 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	DIN EN ISO 13937-3	64,9 N		65,5 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	DIN EN ISO 13936-2	3,0 mm		2,5 mm	
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	>100.000 Touren			
PILLBILDUNG	DIN EN ISO 12945-2	4-5			
LICHTECHTHEIT	DIN EN ISO 105-B02 Process 2	5			
REIBECHTHEIT	DIN EN ISO 105-X12	trocken	4-5	nass	3-4
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					



PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at


DUBLIN

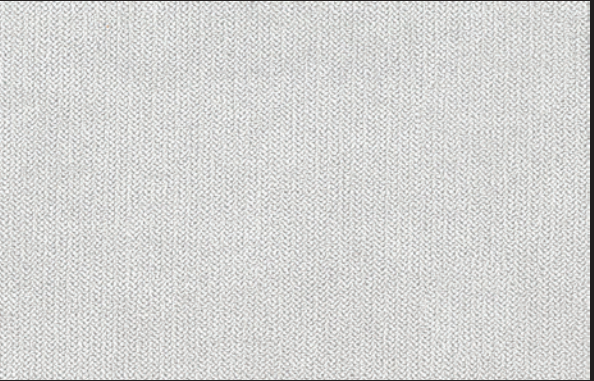

06



14

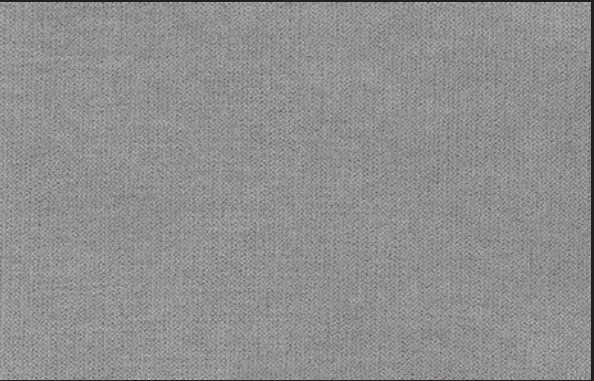

16



24



36



44



56



64



84



25



94



28



02



18



27



58

EARTHWILD




ZUSAMMENSETZUNG	65% Rezykliertes Polyester 32% Bio- Baumwolle 3% Leinen	Breite 142 cm +/-2%	Gewicht 520 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette	ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	890 N	970 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	160 N	310 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2 bei 180 N	2 mm	2 mm	
SCHEUERBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 12947-2	40.000 Touren		
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren	4	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02	5		
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken 5	nass	5
BRENNVERHALTEN	EN 1021-1 BS 5852 Source 0	ÜBERSTANDEN		
STOFFSCHUTZ		QUICK CLEAN		
PFLEGE	    			
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.				



PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at

EARTHWILD

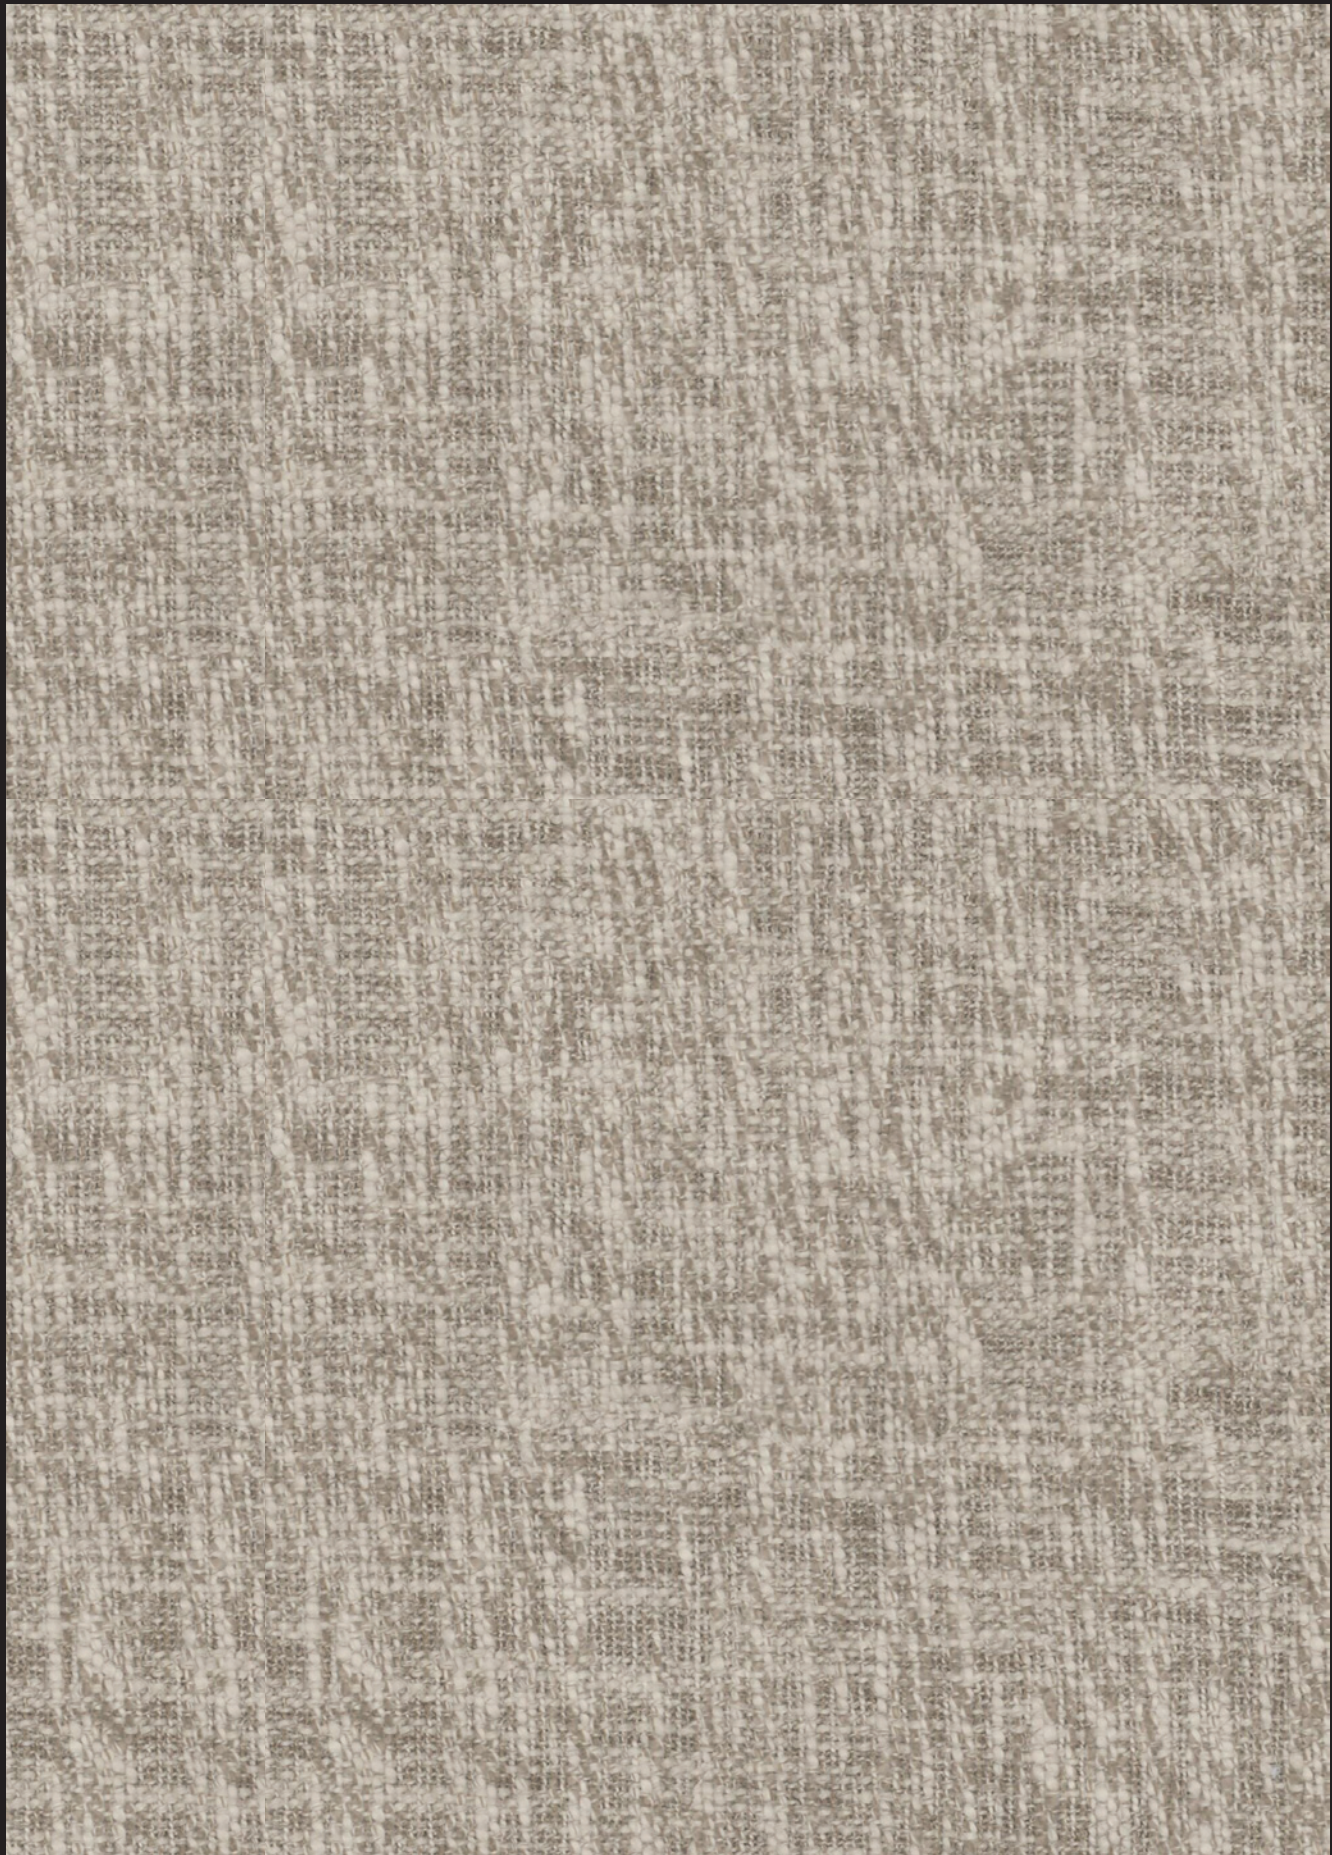

32



07



19



26



33




08



20



25

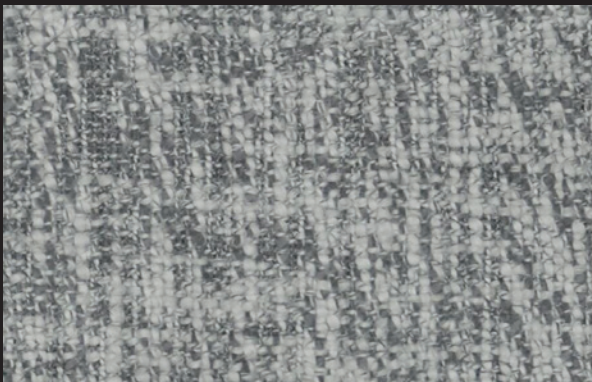

04



13



21



24



06



15



16



17

GENEVA



ZUSAMMENSETZUNG	59% Rezykliertes Polyester, 41% Polyester	Breite 138 cm +/-2%	Gewicht 419 gr/m² +/-5%
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette	ERGEBNISE Schuss
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	1900 N	1300 N
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	61 N	80 N
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	2 mm	2 mm
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-2	35.000 Touren	
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	4-5	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02	4	
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken 4-5	nass 4-5
BRENNVERHALTEN	BS 5852 Source 0	ÜBERSTANDEN	
STOFFSCHUTZ		QUICK CLEAN	
PFLEGE		AUF DER RÜCKSEITE BÜGELN	
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.			



GENEVA

Polsterstoffe



PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at

GENEVA



02



10



18



19



01



29



17



22




13



28



15

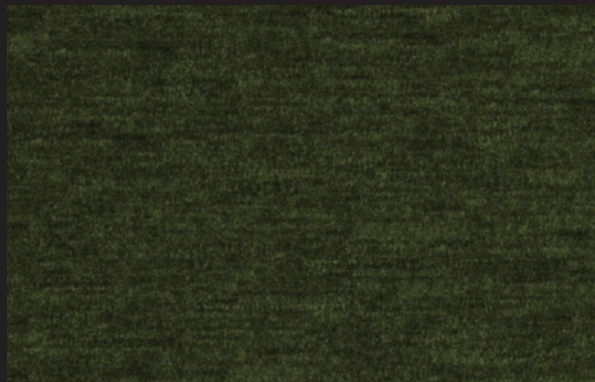

21



12



27



25



24

LA PAZ




ZUSAMMENSETZUNG	92% Polyester 8% Nylon	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 360 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	663 N		723 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	60,3 N		92,1 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	2,3 mm		2,2 mm	
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	25.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren 5.000 Scheuertouren		4-5 4	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 Method 2	5			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	4-5	nass	3-4
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					




PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at


LA PAZ

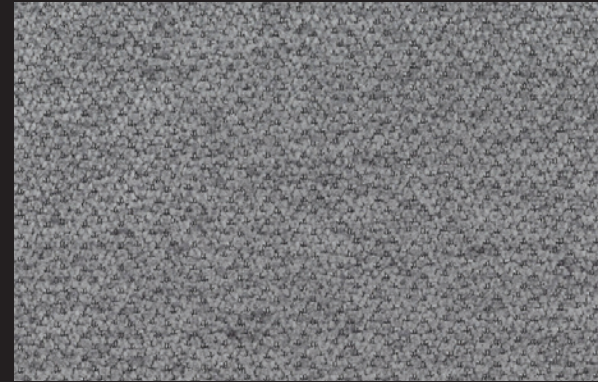

26

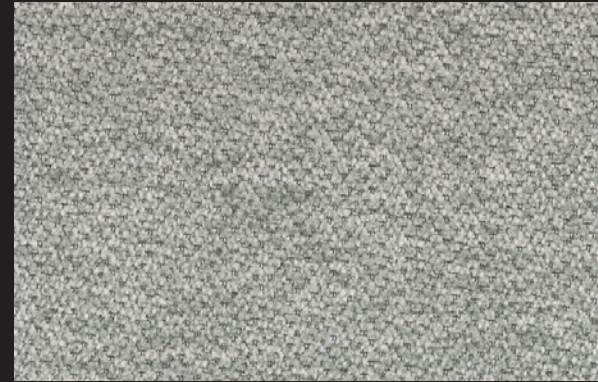

24

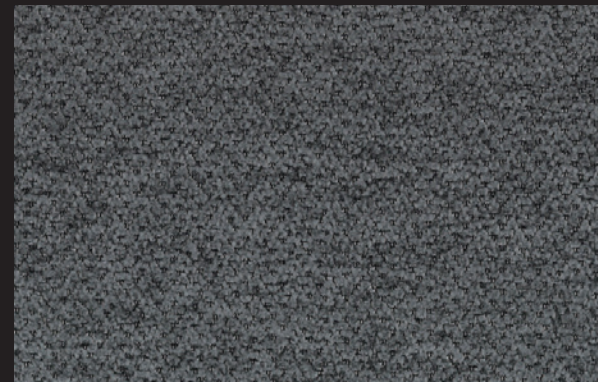

36



34




56




84




76

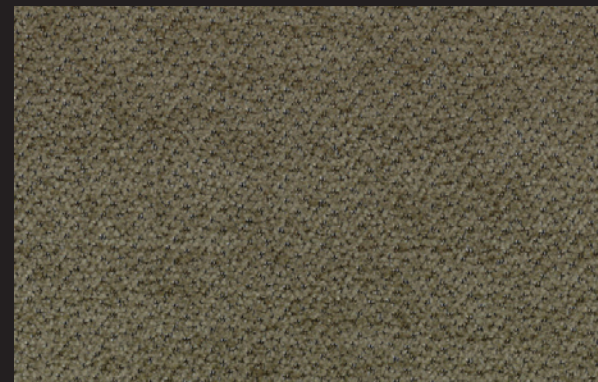


38

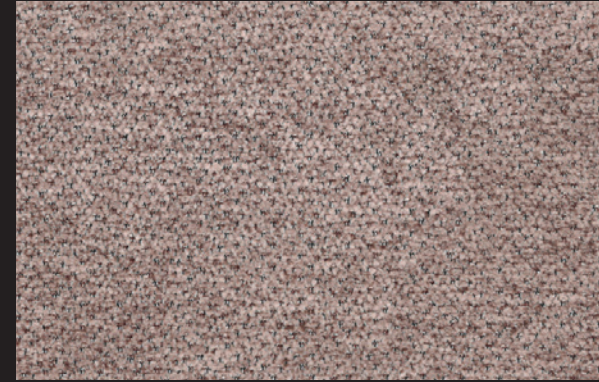


03

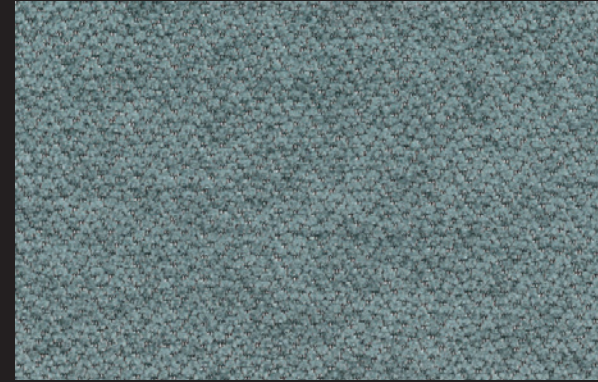

17

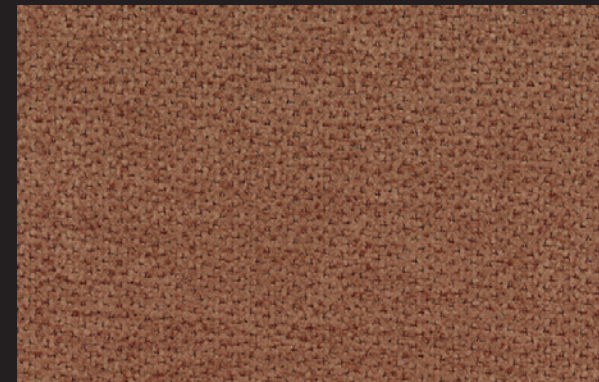


39

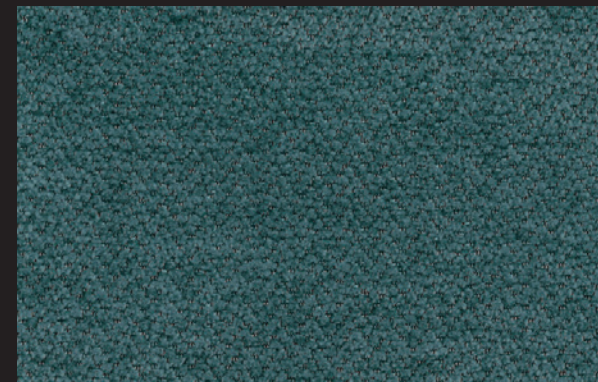


58



35

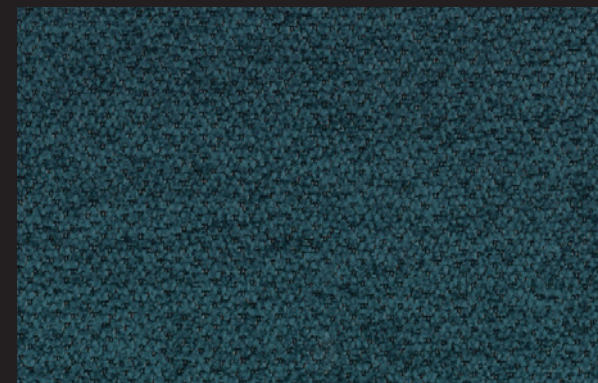

57

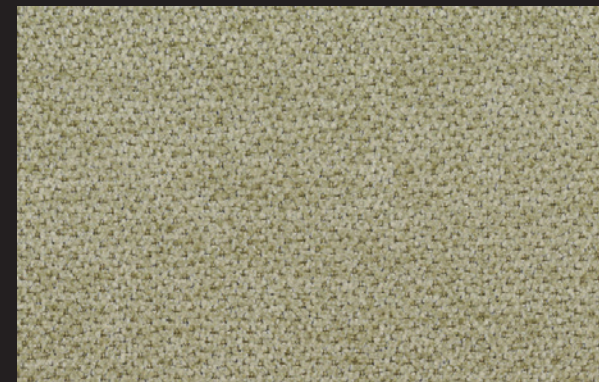

18



37

MIAMI




ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester	Breite 140 cm +/-2%	Gewicht 380 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette	ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	598 N	1706 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	61,1 N	252 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	4,5 mm	2,2 mm	
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100.000 Touren		
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren	4-5	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 Method 2	4		
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	5	nass 4-5
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN		
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND		
PFLEGE	    			
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.				




PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at

MIAMI

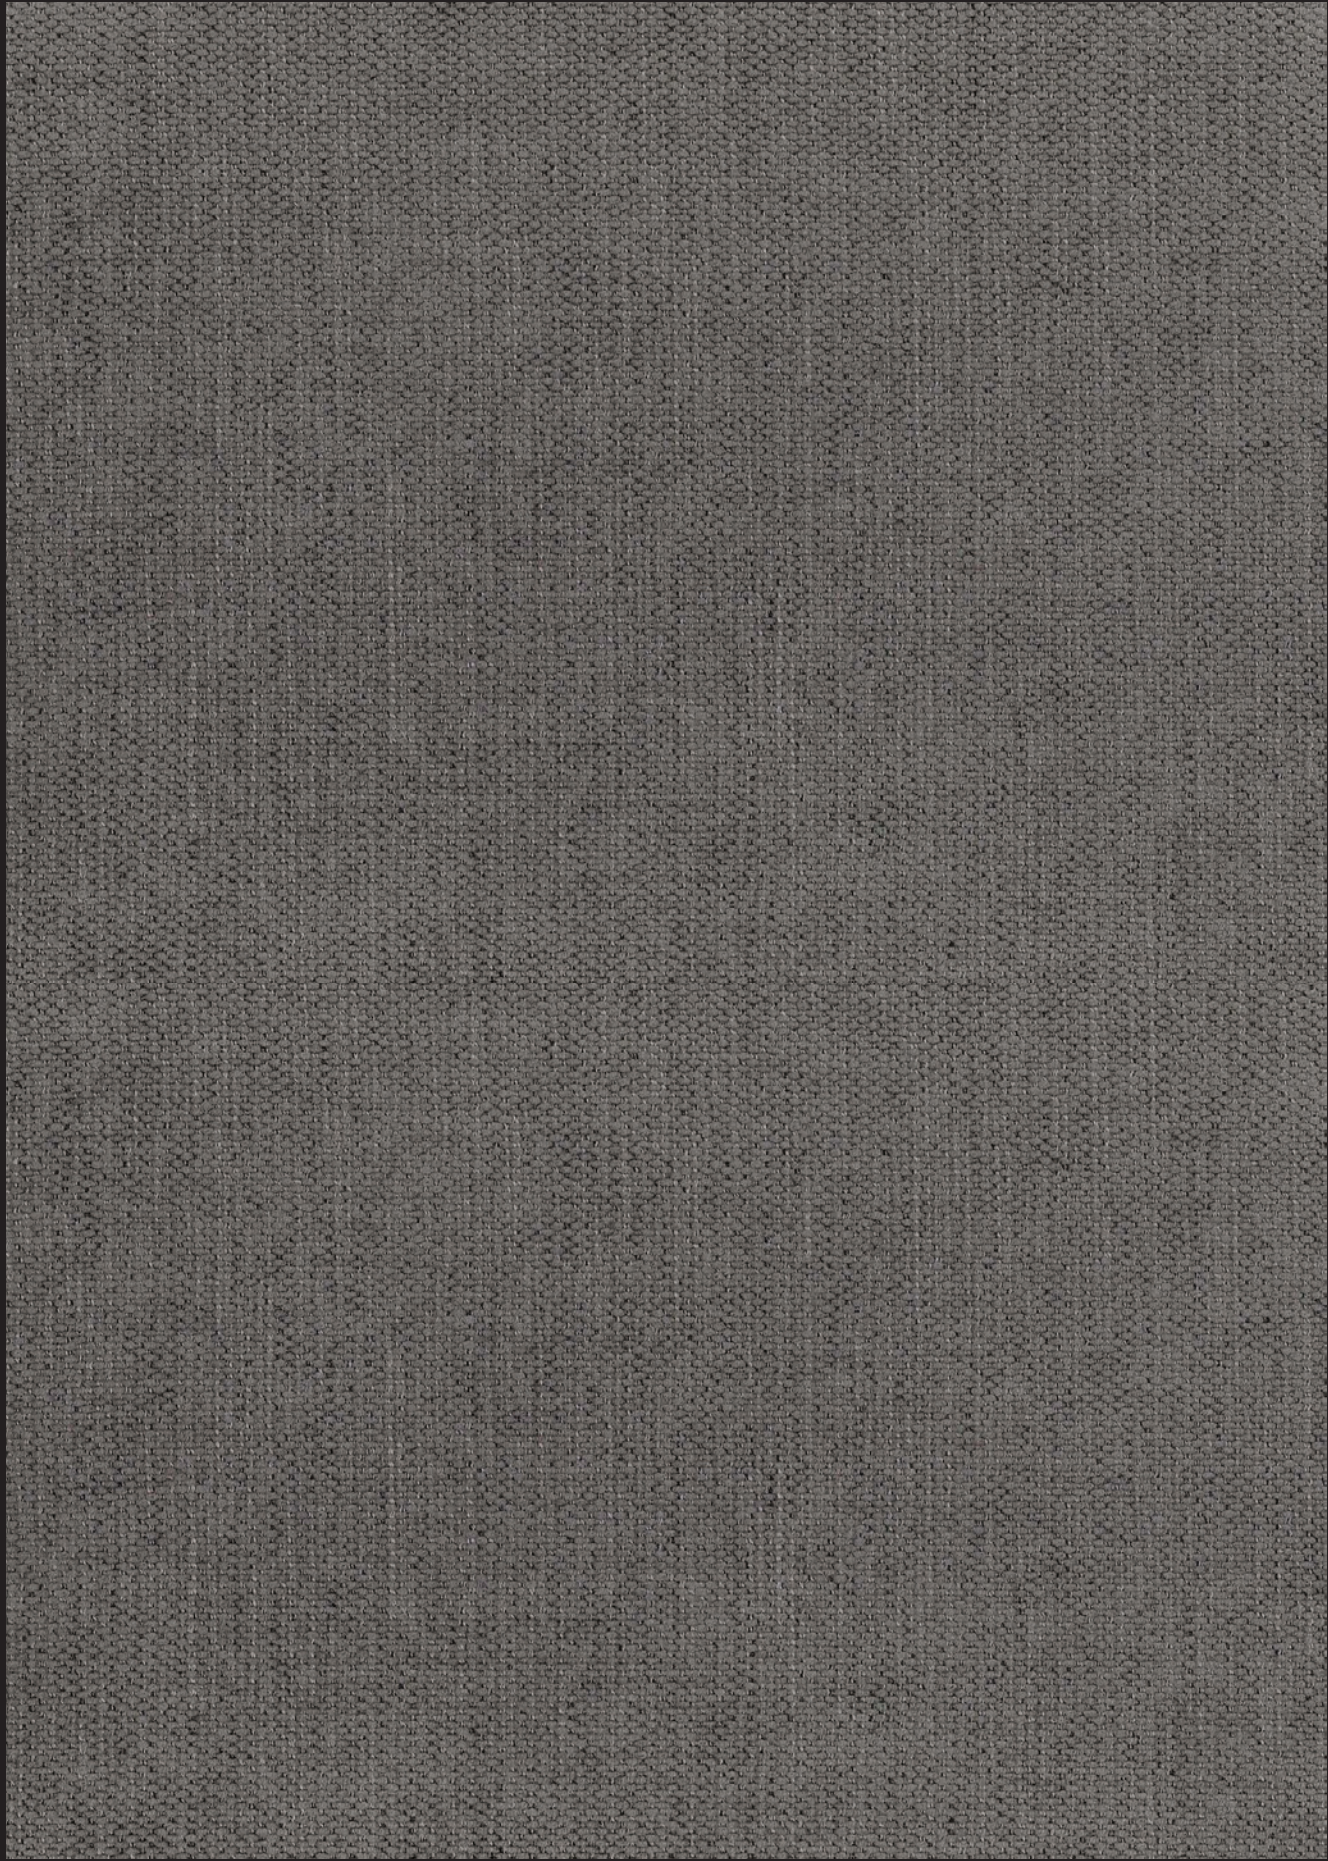


24

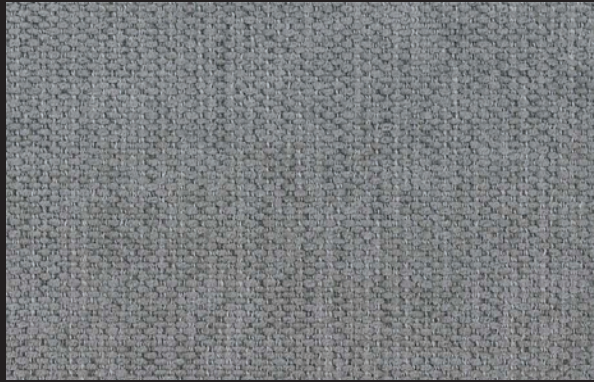


36



47

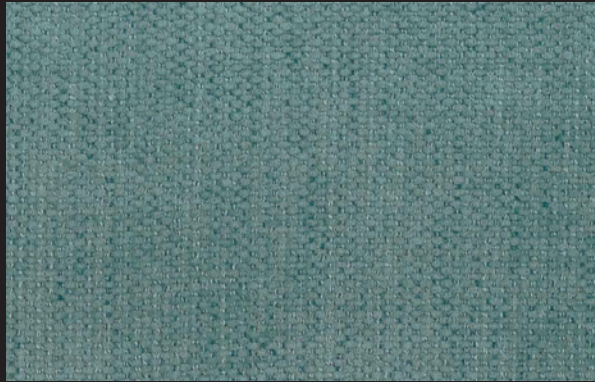


58

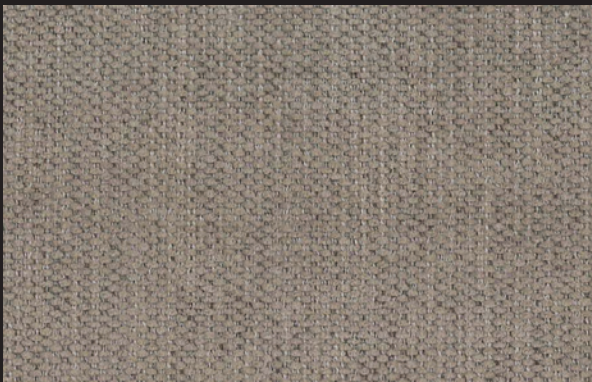


34




56

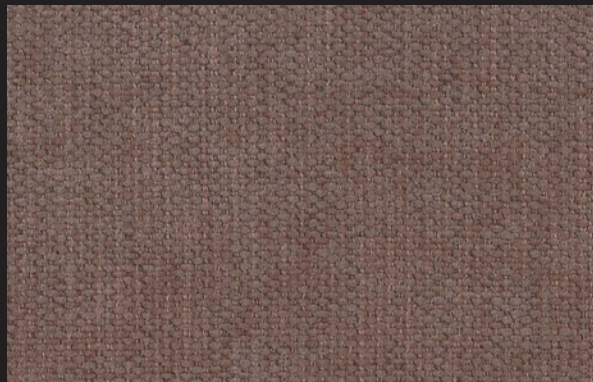


13

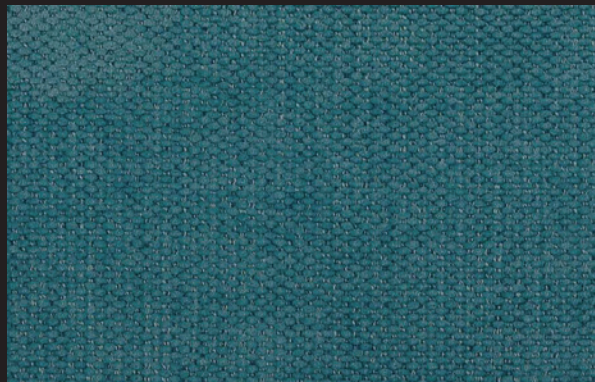


57

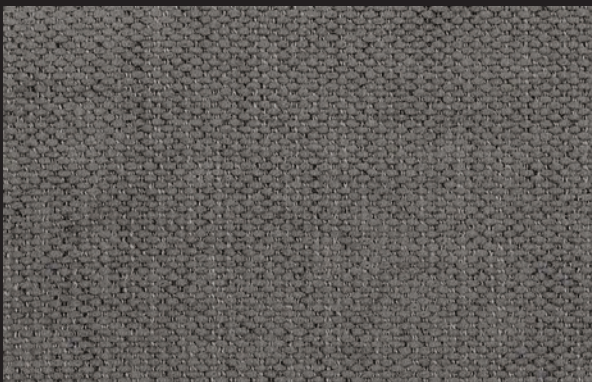

64

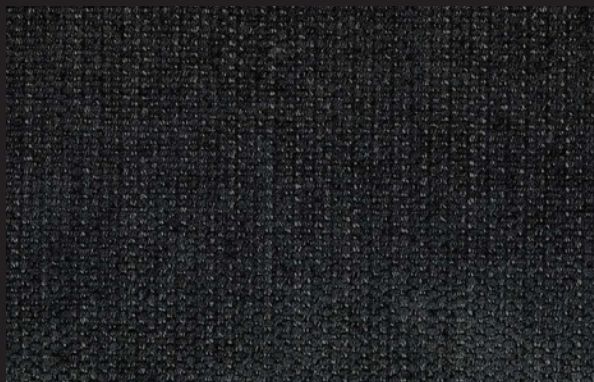

66

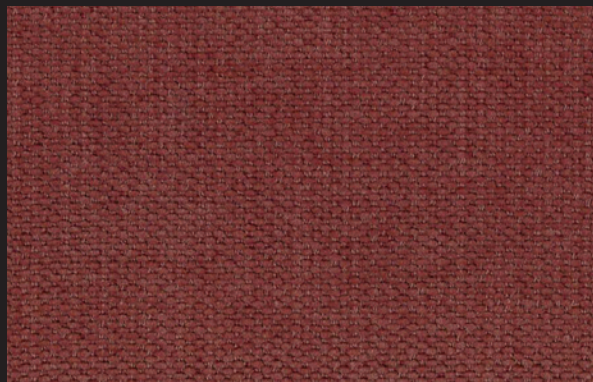

59




68




84



67

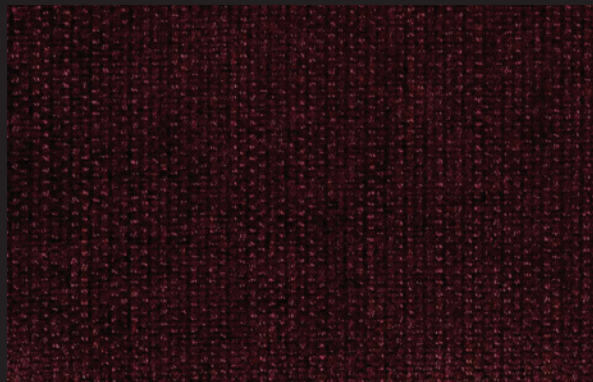

63

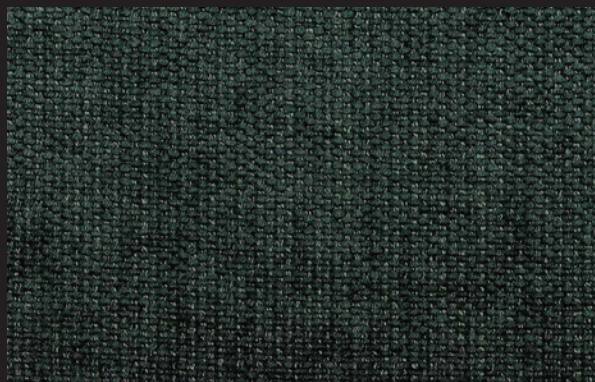

48

MONS



ZUSAMMENSETZUNG	92% Polyester 8% Nylon	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 360 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	927 N		625 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	69,2 N		128 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	2 mm		2 mm	
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	60.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren 5.000 Scheuertouren		4-5 4	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 Method 2	5			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	4-5	nass	4-5
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					



MONS



Polsterstoffe



PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at


MONS

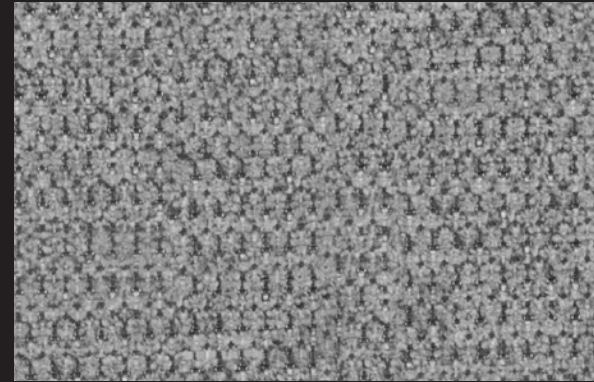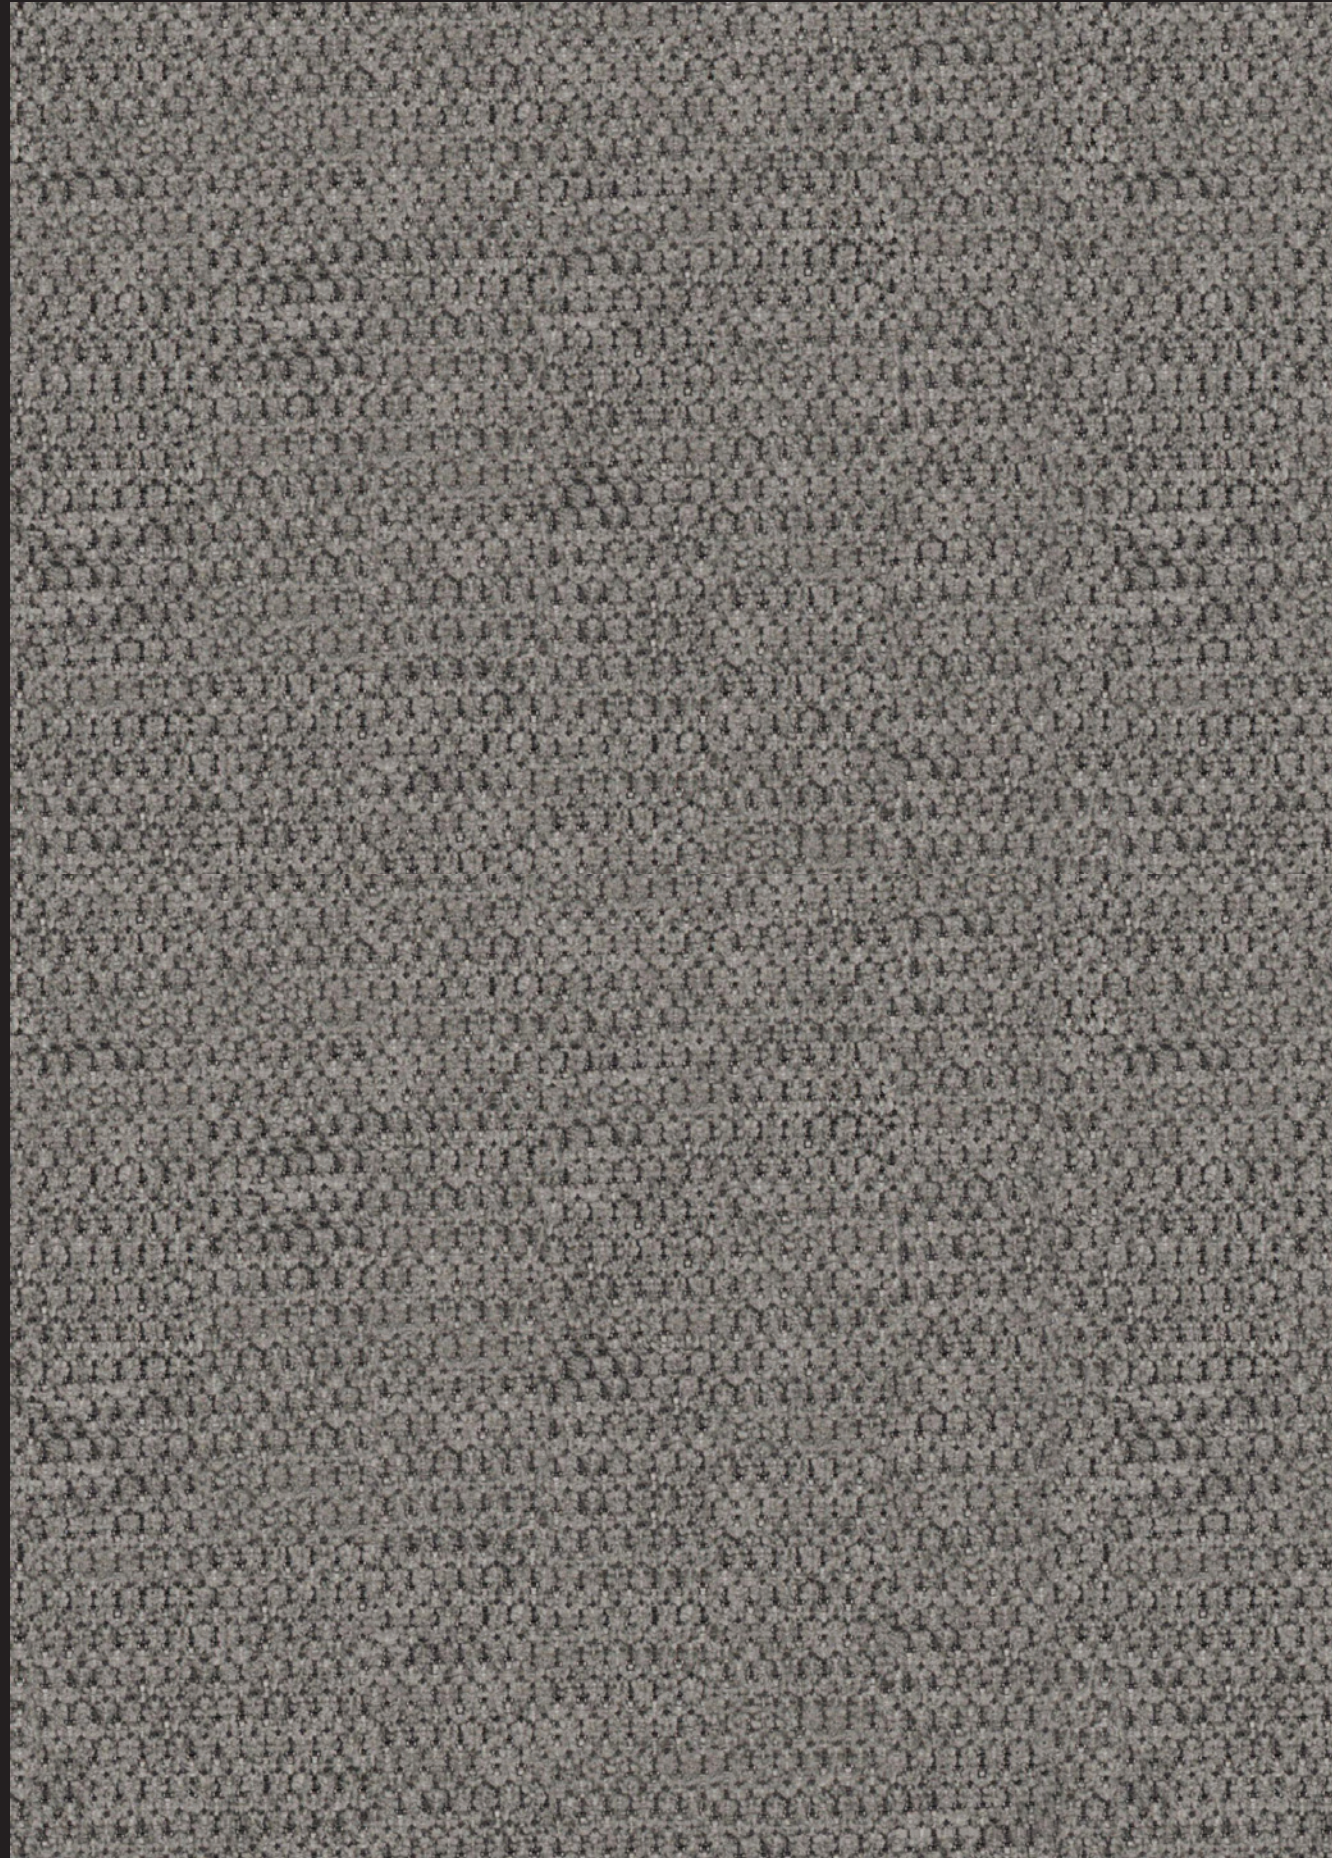

116



14

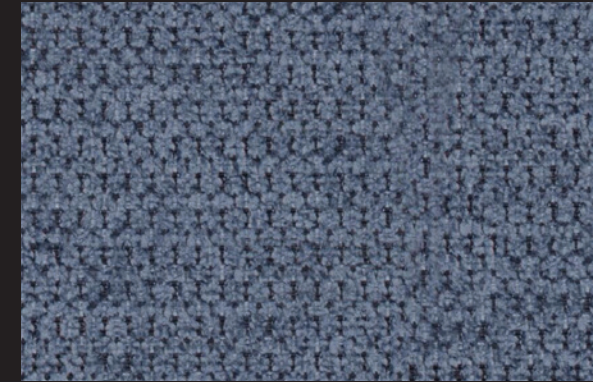


47



64




66

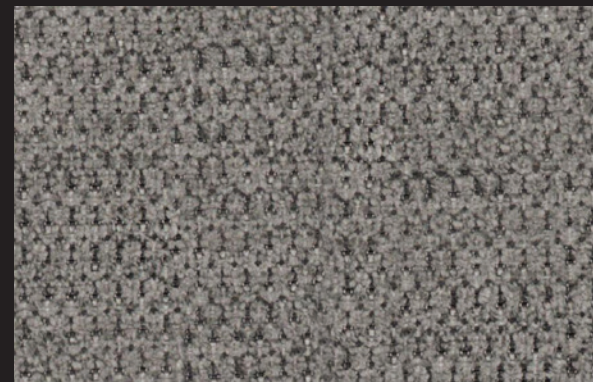


164



17

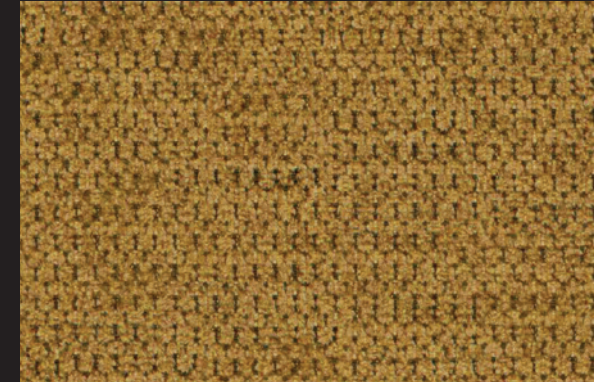


35

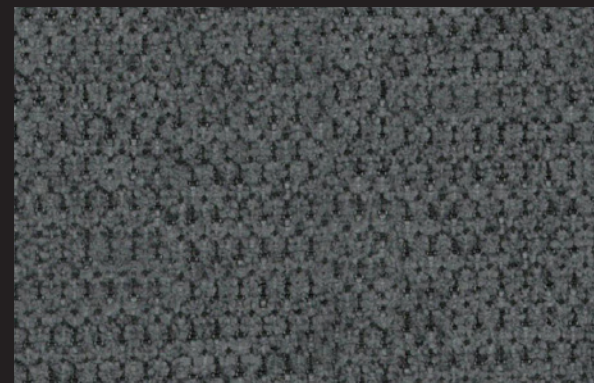

56



54

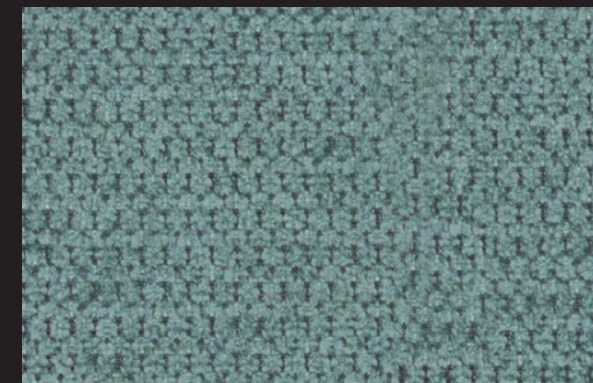

137




13



76



154

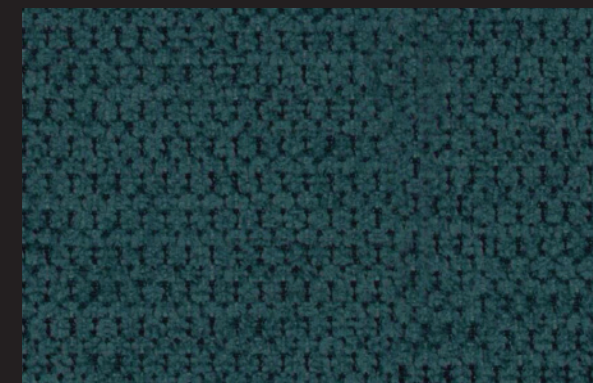

57



53

OREGON FR

ZUSAMMENSETZUNG	72% PVC 17% Polyester 6% Baumwolle 5% PU	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 570 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	541 N		389 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	95,9 N		56,9 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2 bei 180 N	2 mm		2 mm	
DAUERBIEGEFESTIGKEIT	DIN EN ISO 32100 100 000 cycles	3			
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	DIN EN ISO 12947-2 Method 2 SiC-Paper P180 grit	700 Touren / Grade 3			
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 Process 3, Exposure level 5	5			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	5	nass	5
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-2 BS 5852 Source 1 UNI 9175, 9176 - Classe 1.IM	ÜBERSTANDEN			
PFLEGE	 Flecken werden mit dem warmen Wasser ohne Wasch/Putzmittel gereinigt! Für die reinigung dürfen nicht Aceton, Alkohol, aggressive Lösungsmittel oder Putzmittel auf der benzinbasis verwendet werden!				
	FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.				
Nachdem wir die endgueltige verwendung unserer Artikel seitens der Kunden nicht kennen, muessen die Kunden selber prueffen, ob Artikel fuer die bestimmte Anwendung entspricht.					



OREGON FR

Polsterstoffe



PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at

OREGON FR



FR 704



FR 701



FR 744



FR 748



FR 726




FR 714



FR 753




FR 757

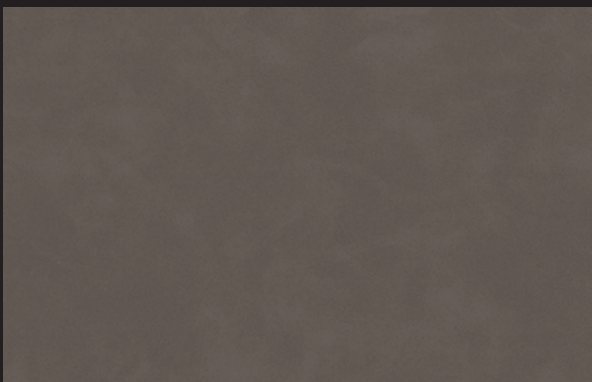

FR 736




FR 764

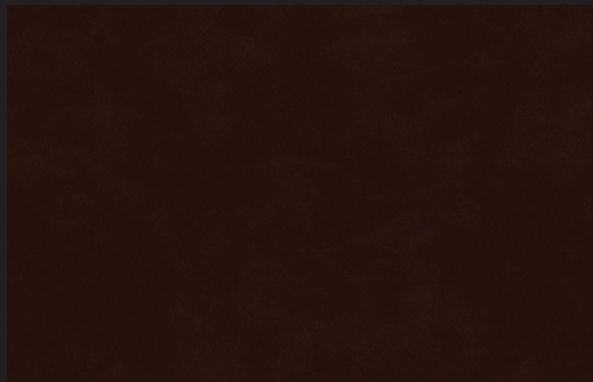


FR 784




FR 737

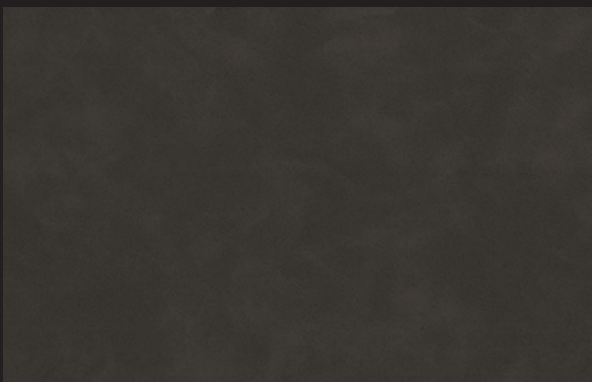


FR 756

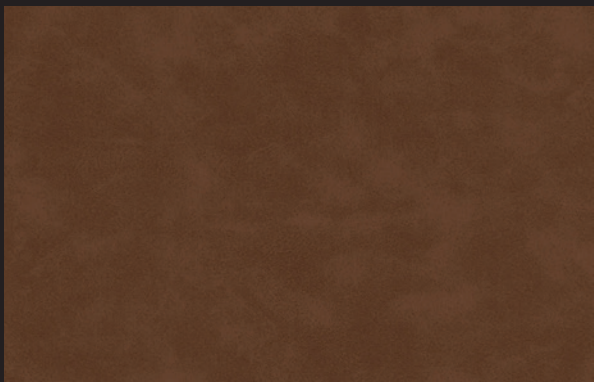

FR 754

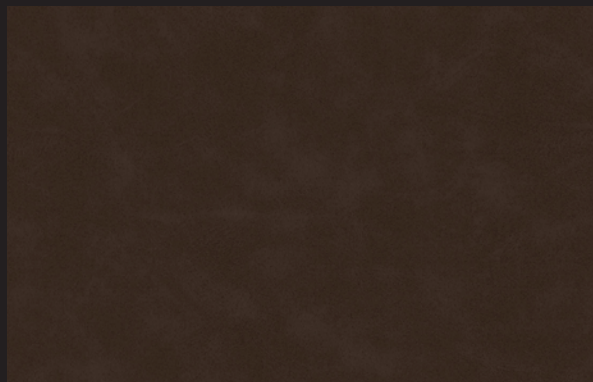

FR 794

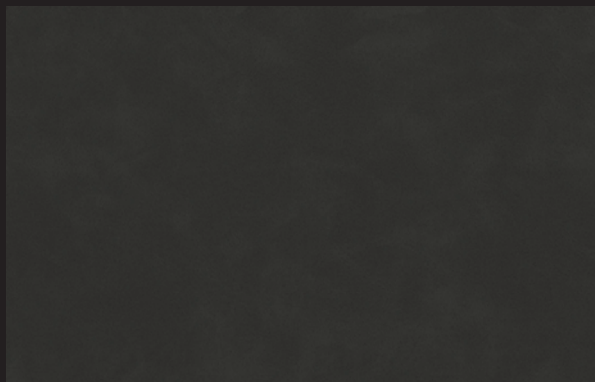

FR 776

TOBAGO 1




ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 430 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	2208 N		1056 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	215 N		214 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	1,9 mm		2,7 mm	
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	5.000 Scheuertouren		4	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 Method 2	>5			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	3-4	nass	4
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					




PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at


TOBAGO 1

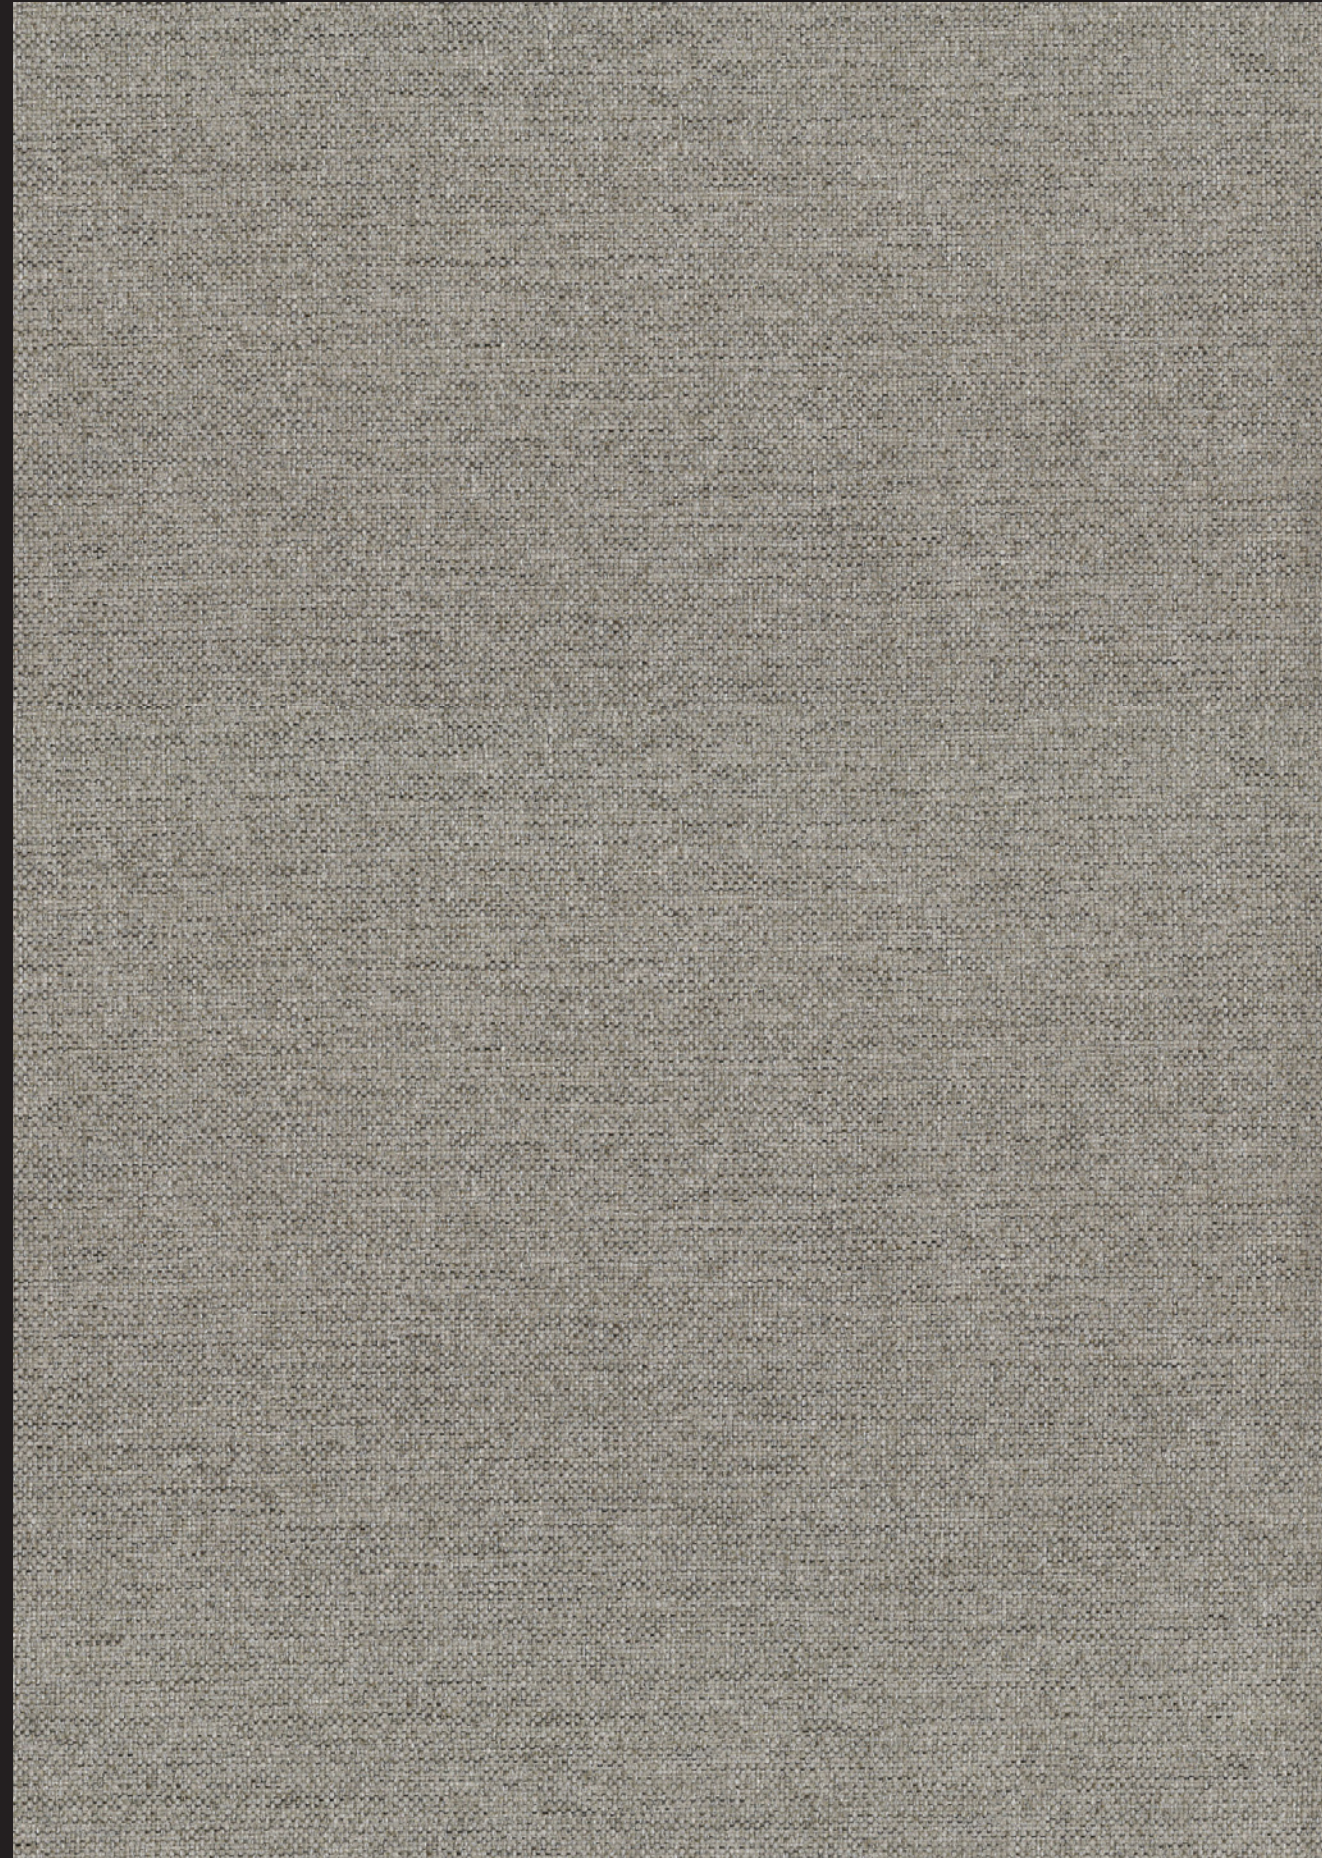


00

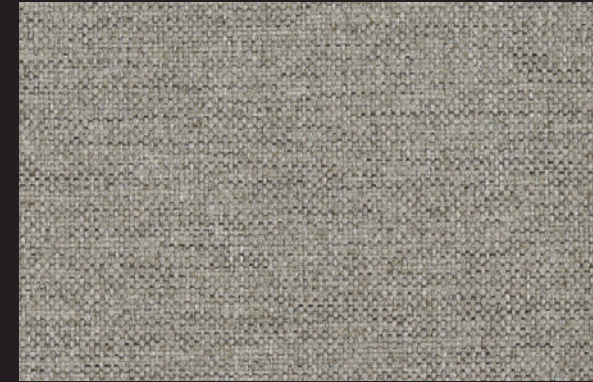


24

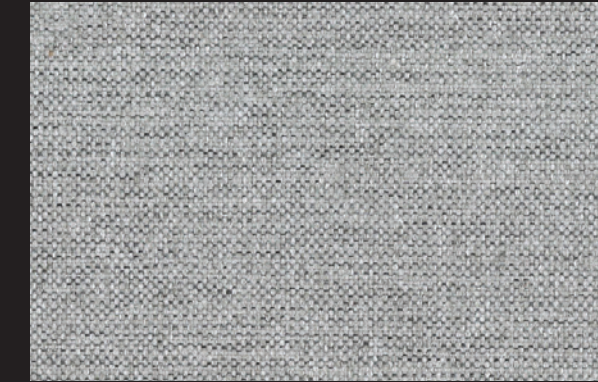

06

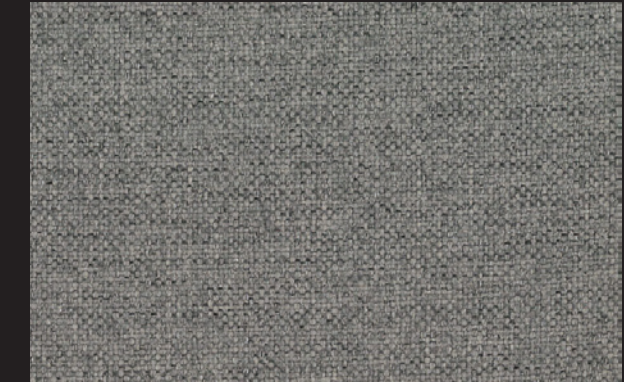


46

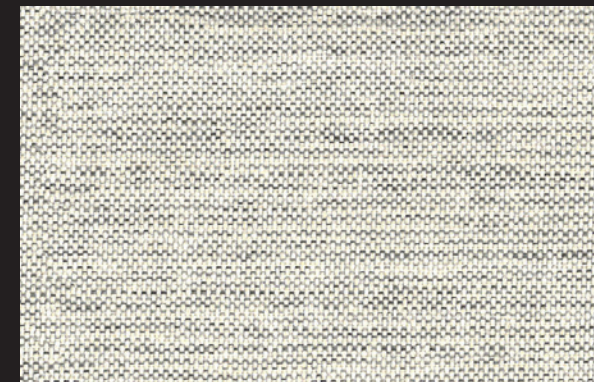

01




34

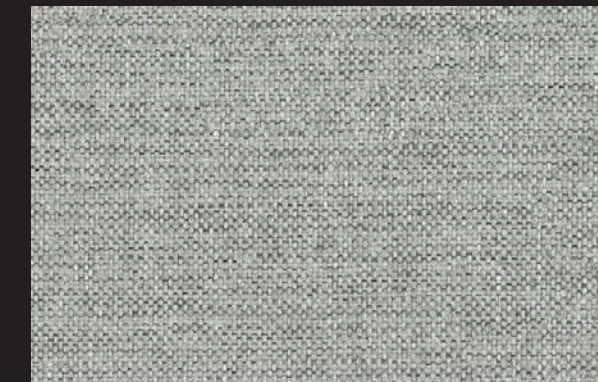

16



56

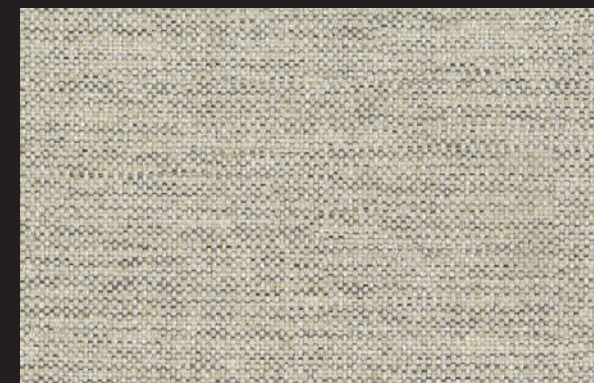

04




44



26



66

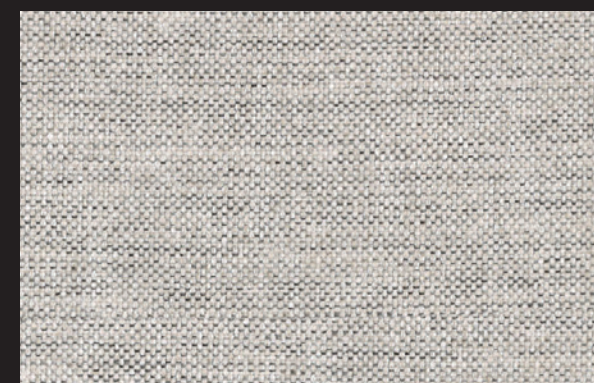

14



54



36



76

TOBAGO 2




ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 430 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	2208 N		1056 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	215 N		214 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	1,9 mm		2,7 mm	
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	5.000 Scheuertouren		4	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 Method 2	>5			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	3-4	nass	4
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 -without soaking BS 5852 Source 0 -without soaking	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					




PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at


TOBAGO 2

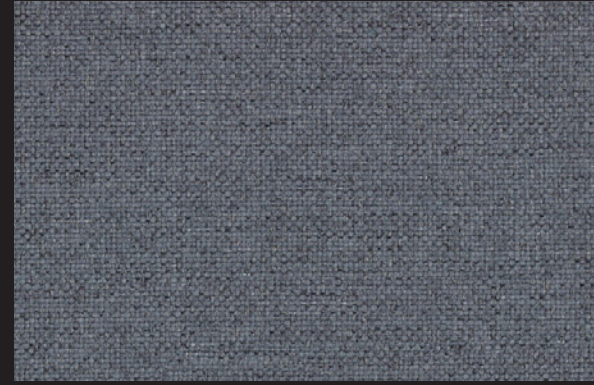


27

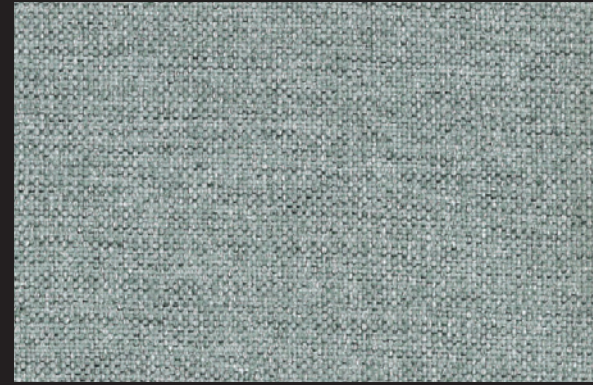


08

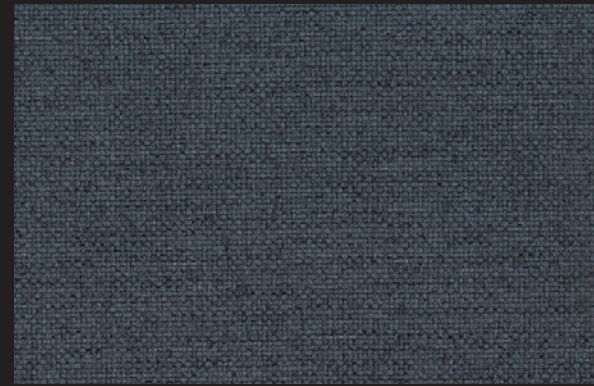


67

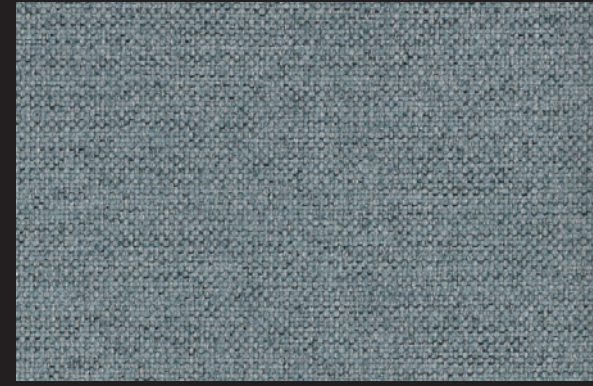

17

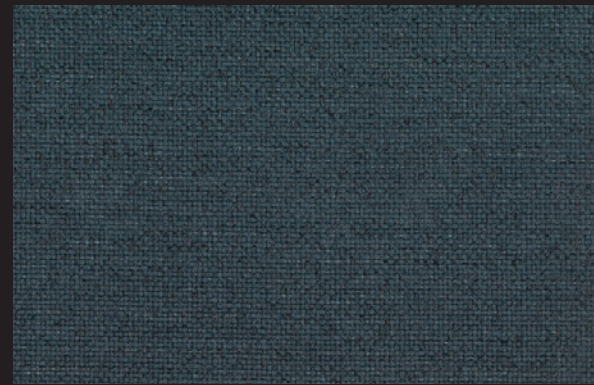


37

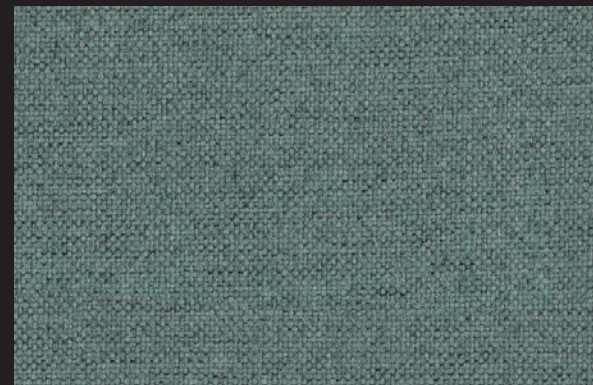

18




47

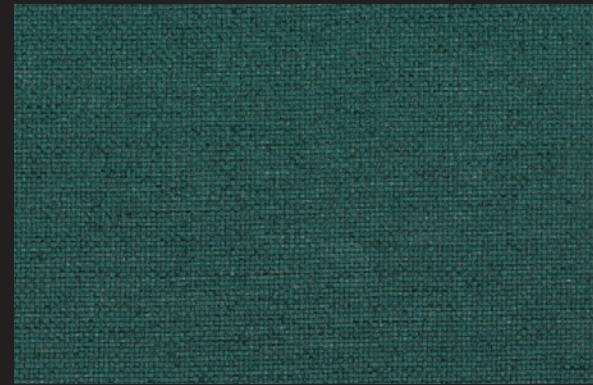

57




28

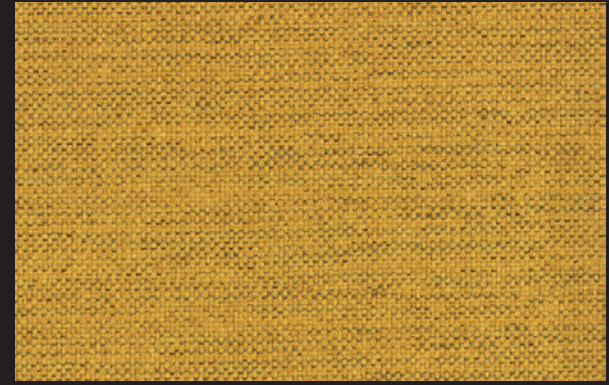

25




38

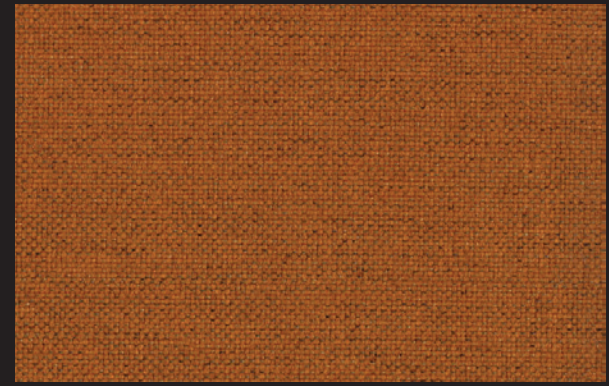


49



23

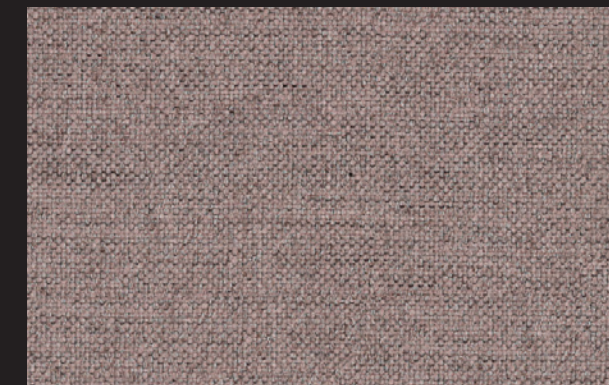

03

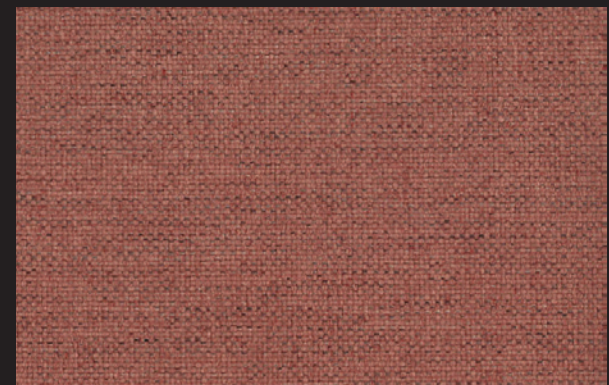

13



TOBAGO 2

TOLEDO




ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester	Breite 140 cm +/-2%		Gewicht 400 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	638 N		542 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	67 N		61 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2 bei 180 N	1,8 mm		1,5 mm	
SCHUEURBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren 5.000 Scheuertouren		4-5 4-5	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02	4			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	4	nass	4-5
BRENNVERHALTEN	BS 5852 Source 0 DIN EN 1021-1	ÜBERSTANDEN			
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					



PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at

TOLEDO

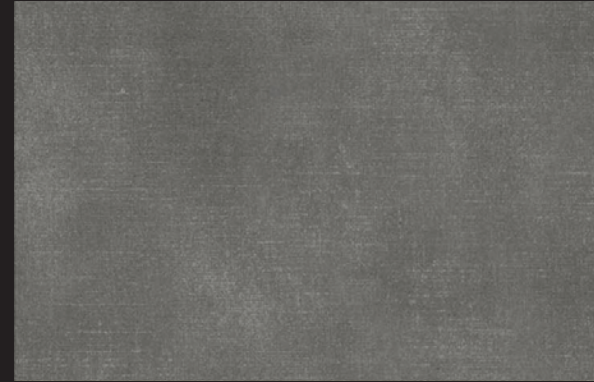

16



14



36



24



46




44



56



64

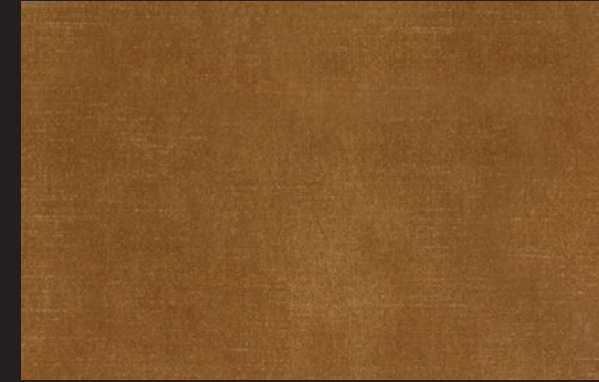

35



18



45



48



49



17



19



74

WOOLLAND



ZUSAMMENSETZUNG	70% Rezykliertes Wolle 30% Polyamide	Breite 150 cm +/-2%		Gewicht 400 gr/m² +/-5%	
TEST	STANDARD	ERGEBNISE Kette		ERGEBNISE Schuss	
ZUGFESTIGKEIT	EN ISO 13934-1	474 N		437 N	
WEITERREISSFESTIGKEIT	EN ISO 13937-3	30,2 N		31,3 N	
NAHTSCHIEBEWIDERSTAND	EN ISO 13936-2	2,8 mm		2,8 mm	
SCHEUERBESTAENDIGKEIT	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100.000 Touren			
PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2	2.000 Scheuertouren		3-4	
LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02 Method 2	>5			
REIBECHTHEIT	EN ISO 105-X12	trocken	5	nass	5
BRENNVERHALTEN	DIN EN 1021-1 / -2 -without soaking-	BS 5852 Source 0 / 1 -without soaking- UNI 9175-2010 clase 1.IM		ÜBERSTANDEN	
STOFFSCHUTZ		WASSERABWEISEND			
PFLEGE	    				
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.					



WOOLLAND


Polsterstoffe



PROJEKT
RHOMBERG

www.projekt-rhomberg.at

WOOLLAND

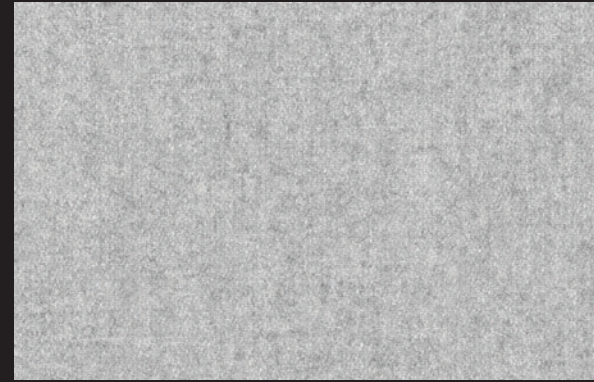

06



14



16



18



56



78



76



129



27



49



77




84



97



94

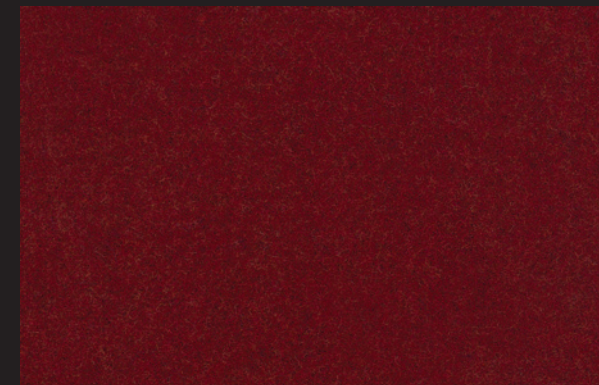

53



74